

SUWMIARKA ELEKTRONICZNA QS15506

SPECYFIKACJA

Zakres pomiaru: 0 – 150mm / 0 - 6in

Dokładność pomiaru: 0,02mm/0,001in (w zakresie: 0-100mm),
0,03mm/0,001in (w zakresie: 100-200mm)

Powtarzalność: 0,01mm / 0,005in


Maksymalna prędkość pomiaru: 1,5m/sek. 60in/sek.

Wyświetlacz LCD

Zasilanie 1x bateria LR44 pojemność 165mAh

Temperatura pracy: 5 - 40°C / 41 - 104°F

Warunki pracy: wilgotność powietrza poniżej 80%

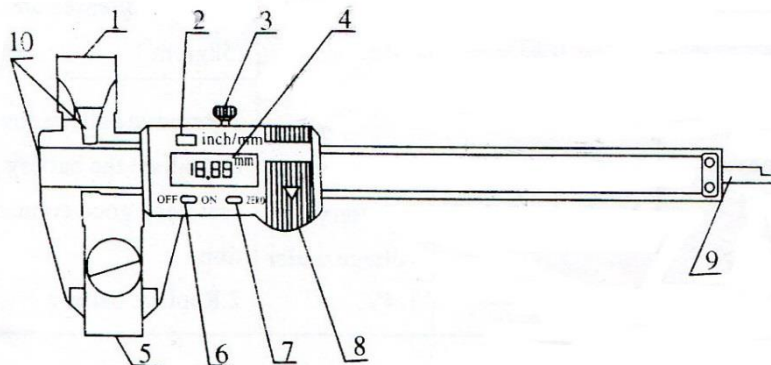

- 1 – ramię pomiaru wewnętrzne
- 2 – przycisk zmiany jednostek mm/inch
- 3 – śruba blokująca 4 – wyświetlacz LCD
- 5 – ramię pomiaru zewnętrzne
- 6 – przycisk włącz/wyłącz 7 – przycisk zerowania pomiaru
- 8 – pokrywa baterii 9 – szyna pomiaru głębokości
- 10 – powierzchnie pomiaru skoku

WYMIANA BATERII

Pokrywę pojemnika na baterię **8** należy przesunąć w kierunku wskazanym przez strzałkę, wyjąć baterię, włożyć nową baterię LR44 zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (znak „+” na wierzchu), założyć pokrywę.

PRZEBIEG POMIARU

- Włączyć przyrząd przyciskiem **12** ON/OFF
- Wybrać jednostki pomiaru mm lub inch za pomocą przycisku **14**
- Ustawić punkt zerowy ruchomym ramieniem i wyzerować przyrząd przyciskiem **13**
- Zmierzyć wymiar zewnętrzny za pomocą ramion **1**, wewnętrzny za pomocą ramion **2**, głębokość szyną **3**. Za pomocą śruby ustalającej **10** można blokować pozycję urządzenia.

KONSERWACJA

Utrzymywać w czystości, unikać zalania płynami, które mogą uszkodzić elektronikę.

Można czyścić benzyną, smarować specjalnym smarem do urządzeń precyzyjnych. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami na bazie acetonu i alkoholu.

Jeżeli przyrząd jest nieużywany przez dłuższy czas - usunąć baterie.

GWARANCJA:

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.



Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) każdy sprzęt oznakowany znacznikiem "przekreślonego kosza na śmieci" po okresie jego eksploatacji nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami, ale musi być przekazany do recyklingu. Szczegóły na www.jonnesway.pl



P.W. TECHSAM Woch Sp. J. jako importer oświadcza, że suwmiarka elektroniczna model: MTC-150 (QTR-EDC150) spełnia wymagania dyrektywy: 89/336/EEC i jest zgodna z normami: EN6100 -6 -3/2001: EN55014 -1, EN61000 -6 -1/2001: EN55014 -2 (EN 61000 -4 -2)

IMPORTER:

TECHSAM

PW TECHSAM Woch Sp. j.
ul. Nałęczowska 75
20-705 LUBLIN
www.quatros.pl

Tel. 81 444-63-73
Tel. 81 443-08-12
Fax 81 444-60-50

e-mail: techsam@quatros.pl